

正面




使用本产品前请仔细阅读说明书，妥善保管以备参考。
Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for referen.

www.leishen.cn
雷神 只为游戏而生

背面

产品介绍

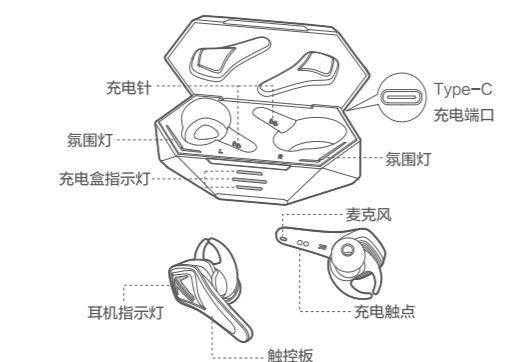

耳机配置参数
配对名称: 雷神耳机H.10 通话时间: 约5h
蓝牙版本: 5.0 通话时间: 约5h
电池容量: 60mAh/3.7V 充电时间: 约1.5h
有效距离: 10米 输入电压: 5V = 60mA

耳机充电盒配置参数
电池容量: 500mAh/3.7V 充电时间: 约2h
充电仓对双耳机充电次数: 约3次 充电电压: 5.0V


包装清单

1. 充电盒*1
2. 左右耳机*1
3. 大号耳塞*1对
4. Type-C充电线*1
5. 产品使用手册*1
6. 合格证*1

01

佩戴方式

将耳机斜向下轻轻塞入耳道，以轻轻头部耳机不晃动为宜。
通话时，将耳机麦克风朝向嘴部可使通话更清晰。

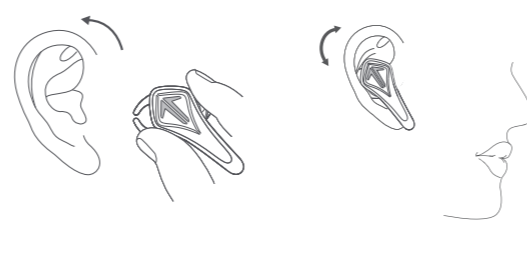

操作方式

- 1. 开机**
(1) 打开充电盒盖，3秒后耳机自动开机，语音提示“开机”，耳机灯闪烁。
(2) 耳机关机状态下，触摸触控键1.5秒，语音提示“关机”。
- 2. 关机**
(1) 将耳机放回充电盒并关上盖，语音提示“正在关机，等你回来”。
(2) 在未连接到设备时，单耳长按6秒，双耳同时关机，已连接到设备时，单耳长按6秒关机，长按的单耳关闭耳机。

02

双耳配对连接

1. 打开充电盒，双耳耳机自动互配（蓝灯闪烁），互配成功（蓝白灯交替闪）。
 2. 打开手机蓝牙列表搜索“雷神耳机H.10”；
 3. 点击或连接（蓝灯长亮1秒后熄灭）。
- 如果连接失败，将耳机放回充电盒后关盖，重复上述操作。
双耳同时打开设备会自动配对，耳机进入连接蓝灯状态，3分钟内如果没有返回到设备，双耳机会自动关机。




首次连接后，耳机重新开机后会自动连上一次配对设备（需打开设备蓝牙）。

03


恢复出厂设置（清除配对记录）

双耳在关机状态下长按触控键约10秒，完成出厂设置后耳机自动关机（忽略中途提示音）。

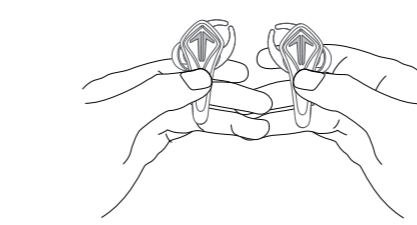

游戏模式

在连接设备状态下，轻触在耳机触控键3下，语音提示“已进入游戏模式，全掌出击”，再次3击退出，语音提示“已退出游戏模式”。
游戏模式，耳机指示灯显示蓝色呼吸状态。
非游戏模式，耳机指示灯显示白色呼吸状态。

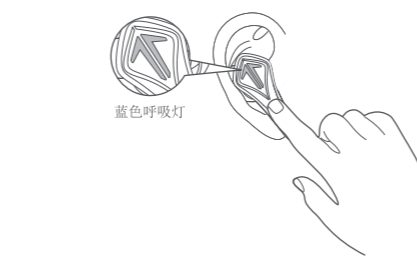


04

双耳触控模式

- 播放/暂停 音乐: 连接状态下，L/R 耳机轻触2次
- 播放下一首: 音乐状态下，R 耳机轻触3秒
- 播放上一首: 音乐状态下，L 耳机轻触3秒
- 接听/挂断 电话: 来电时/通话中，L/R 耳机轻触2次
- 拒接电话: 来电时，L/R 耳机轻触3次
- 语音助手: 连接状态下，L 耳机轻触3次

充电盒指示灯

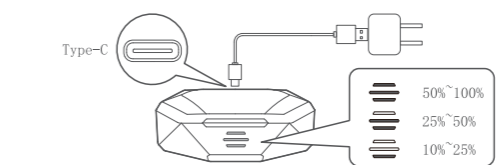

打开充电盒:
下面的三段式电量指示灯同步点亮后也同步熄灭，再次阶梯式显示实时的电量。
60秒后熄灭。
“当充电盒剩余10%以下电量时，最下方电量指示灯长亮。
充电盒充电状态:
插入Type-C充电线时，充电电量指示灯闪烁显示实时电量，充满电后三段指示灯全亮，移除充电线后指示灯熄灭。”

05

F&Q

1. 问: 怎么只能听一个?
答: 将两只耳机放回充电盒，重新取出查看是否恢复双耳模式，如未恢复，恢复出厂设置即可解决。
2. 问: 手机蓝牙无连接怎么办?
答: 将手机上的配对记录删除，删除后重新进行搜索信号连接即可。
3. 问: 怎么听不到语音?
答: 安卓在手机连接记录的右边有个设置图标，点击进入，将两个音频选项取消勾选重新选择，苹果在设置通用辅助功能进入高级语音方式，选择自动，如未勾选自动，就按其他选项，然后选择自动，如未设置，删除配对记录重新配对。
4. 问: 怎么视频/游戏有延迟?
答: 受环境、网络、手机解码速度的影响，会造成手机传送音频数据到耳机时造成不同程度的延迟。
(游戏中开启实时语音功能，影响游戏背景音乐清晰度，是目前游戏软件设置蓝牙有延迟现象)
5. 问: 怎么卡顿/断连?
答: 如果使用时有大量的Wi-Fi连接、4G信号、大功率电器等等产生干扰，可能会出现卡顿、断连的情况，换个环境或者重新配对连接下就可以解决了。

注意事项

1. 请使用正规的正规充电器来有安全认证的店家进行充电。
2. 使用耳机时请适当调整音量以免损伤听力。
3. 请正确使用产品避免高空掉落或剧烈摇晃。
4. 儿童请在成人陪同下使用避免误食。
5. 远离高温或潮湿等极端环境。
6. 请勿拆卸本产品。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	有害物质													
				邻苯二甲酸酯类(PHthalates)	多环芳烃(PAHs)	镍(Ni)	铬(Cr)	砷(As)	钡(Ba)	锑(Sb)	铍(Be)	镉(Cd)	铊(Tl)				
耳机主体	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耳塞	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充电线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据S/IT 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
表中标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质替代。

如本手册所述，在正常使用条件下，本产品的环保使用期限为10年。在此期间，产品不会遭受任何危险物质，本产品可以回收，必须按照当地法规处理。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

雷神倡导环保和低碳的消费体验，建议拥有该产品的用户不再需要此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律规定，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。

雷神产品标准保修承诺

本文件的任何内容均不影响消费者不能通过合同排除或限制的法定权利。如相关法律法规对本文件规定事项另有要求，在法律法规规定的范围内，按法律法规执行。本文中所述的“我们”是指雷神、产品销售商及服务提供商。

1.0 保证范围

我们保证，在正常使用条件下，您购买的产品在保修期内将不会发生因不符合质量要求导致的性能故障。本文件项下的保证是我们对产品出厂的全部保证，将取代所有其他明示或默示的保证或条件，包括但不限于关于产品的耐用性和适用于某些特定用途的保证或条件。上述保证仅适用于用户为自己使用且向购买的出厂配置的雷神品牌产品。

2.0 保修期

保修期自产品首次购买之日起算，以发票日期为准。如无有效发票，则保修期自产品出厂日期算，发票日期晚于产品实际交付日目的，保修期自实际交付日起算。但无论如何，产品保修期的起算日最迟不得超过产品的实际出厂日（见产品保修信息）。产品或部件经修理或更换后，在剩余保修期内继续享有保修，剩余保修期不足三（3）个月的按三（3）个月计算，但保修期最长（1）年以下的产品和/或部件，剩余保修期不足三十（30）天的按三十（30）天计算。

3.0 如何获得保修服务

在保修期内，如产品发生不符合保证的性能故障，我们将按本文件提供保修服务。您可直接或联系授权服务商（“服务商”）获取保修服务。也可拨打产品服务电话由我们为您安排服务。您应向我们指定的或您最惠顾的服务商，按产品所有有效的我们加贴的服务类型申请服务。除非商家明确告知您的费用外，我们将不再就保修服务向您收费。申请保修时，您需提供清晰、完整和准确的1销售数据和2保修卡，这您有权获得保修的凭证。在适用的情况下，在提供服务前，您应：1遵守指定的服务申请程序；2备份产品中包含的所有程序和数据或确保它们的安全；3提供必要的支持和配合以便我们提供服务，包括提供授权维修接口及必要的场地等；4从产品中移除所有受法律保护的密码和个人信息；如您不能移除产品中的此类信息，您应在申请保修时告知服务提供商。如产品文件有要求，您还应按照规定的流程对产品进行注册。

4.0 保修解决方案

产品故障以修理为基本原则，在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、

电话或其他远程帮助方式诊断和解决您的产品故障。如有问题可通过您自己安装指定的软件更新或更换件方式解决，我们将指导您获得和安装此类软件更新或附件。如上述方式不能解决您的问题，我们将对产品类别的保修服务类型安排服务。如服务无法有效解决您的问题，您可先向服务商的维修记录要求更换。如产品既不能修复也无法更换，您可要求退货。为缩短服务周期，我们对某些故障产品可直接更换，不超过两次的此类更换应视为维修。

5.0 更换或退货

除非另有规定，产品更换或退货由产品销售商负责。只有未经更改的产品方可更换或退货。购买后十五（15）天内更换或退货的，产品随附物品及包装一并退还。更换下来的产品或部件归雷神所有，而更换后的产品或部件将成为您的财产。替换产品或部件可能不是原神的，但将具有良好的性能，并至少与原先产品同等或等同。

6.0 保修的限制

本文件项下的保证不适用于下列情况：1因误用、意外、改装、不适当的物理或附件环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏；2第三方产品、服务或行为导致的故障或损坏；3使用非指定软件造成的故障或损坏；4产品使用过程中发生的刮伤、磨损和消耗；5产品可以不间断或无限制地运行；6商家失误损坏。如产品或附件的保修标准被更改或去除，本文件项下的保证将失效。产品及随附物料的准备和外观完好不属于保证范围，您应在接收产品时当场检验并对自己不符合提出异议。

7.0 使用个人信息

我们可能保存、使用并处理您提供的维修问题和联系信息，包括姓名、电话号码、地址和电子邮件地址，仅用于您授权的维修服务。我们可能与您联系，进行满意度调查或通知您有关产品召回或安全问题。为此，我们可能会将您的信息发送给我们的相关机构，包括代表我们执行某些业务的实体，我们也可能向依法有关机构的要求向其披露相关信息。

8.0 责任限制

如雷神软件或服务承担其他责任，您可能要求雷神赔偿损失。但雷神的赔偿责任仅限于您的实际直接损失，我们对以下各项不承担任何责任：1 超出您购买

产品实际支付价款的金额；2 任何有关获得替代货物、技术、服务或权利的成本和费用；3 数据损坏或丢失；4 使用中或延迟导致的损失。此责任限制同样适用于产品销售和服务。这雷神及产品销售商和服务提供商承担的赔偿责任有限。以上责任限制仅在法律允许的范围内适用，不适用于那些依法不能通过合同或其他任何方式排除或限制的责任。

9.0 其他权利

本文件授予您特定的权利，您可依法还拥有其他法定权利。本文件的任何内容都不能根据法律规定的不能通过合同放弃或限制的消费者权益权利。如您需低于法定标准购买产品的消费者用户，则我们为您提供维修服务，将不低于法定保修标准。此时，法定保修范围内的保障法律强制执行，法定保修范围之外的保障及法律允许范围内的内容，按本文件执行。

10.0 全球保修服务

本文件项下的保修服务适用于中国大陆境内指定保修区域内（不包括香港、澳门和台湾）销售的产品，且仅在区域内提供。我们为某些产品提供全球联保服务（WWS），但非全部且可能不包括您的产品，如果蒙受，请查询适用于您产品的全球保修服务政策。

11.0 一般条款

本文件依照中国大陆司法管辖区的法律制定和解释。本文件中，法律是指国家现行具有强制执行力的法律规范性文件；法定保修是指法律规定的经营者必须向消费者用户提供的最低限度保修。本文件中，保修等同于保证或质量保证。本文件所提及的时间，按法律有关时期的规定解释。

12.0 产品保修信息：服务支持信息

适用于您产品的保修期和保修服务类型按《产品保修信息》执行，您可登录雷神网站服务支持页面，查询相关产品的具体《产品保修信息》。

如蒙受产品的服务问题，您可向产品销售商咨询，也可登录雷神网站服务支持页面咨询。有关产品保修服务的电话、地址和联络方式，以雷神网站上公布的信息为准。您可通过相关产品服务热线或在线客服联系最近的授权服务商。

13.0 联系我们

我们可能保存、使用并处理您提供的维修问题和联系信息，包括姓名、电话号码、地址和电子邮件地址，仅用于您授权的维修服务。我们可能与您联系，进行满意度调查或通知您有关产品召回或安全问题。为此，我们可能会将您的信息发送给我们的相关机构，包括代表我们执行某些业务的实体，我们也可能向依法有关机构的要求向其披露相关信息。

14.0 责任限制

如雷神软件或服务承担其他责任，您可能要求雷神赔偿损失。但雷神的赔偿责任仅限于您的实际直接损失，我们对以下各项不承担任何责任：1 超出您购买

保修卡

尊敬的用户，本保修卡是您将来申请保修的凭证，请您配合销售商填写并妥善保管备用！

用户信息	用户名	电子邮箱
	通信地址	
产品信息	联系电话	邮政编码
	产品名称 产品型号	产品条码/编号/批号
销售商信息	名称	
	地址	
	联系电话	邮政编码
	销售日期	发货号码
备注		

注：（1）此表应由销售商盖章确认；（2）对于可适用相关“三包”规定的产品，本保修卡等同于“三包凭证”；（3）维修记录以授权服务机构维修凭证为准，申请服务后，请妥善保管。



扫一扫 售后无忧